WEI FO ER®
威 佛 尔

BEHL®

产品手册
PRODUCT MANUAL

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

WEI FO ER®
威 佛 尔

BEHL®

公司简介：

杭州富阳威佛尔塑机有限公司成立于1984年，坐落于美丽的富春江畔千年古镇新登，公司三十余年的发展历史，见证了威佛尔人几十年如一日，锐意进取、开拓创新的精神。

公司秉承：信心源于合作，和谐互利双赢，三十余年来，专业生产的高效、节能、环保型预发泡机、全自动成型机、板材机、中央真空系统等设备已在EPS、EPP等领域深受广大用户的青睐，特别是新一代快速换模机系列已列入EPS行业领头范畴。

公司坚持“以人为本、科技强企、打造品牌、持续发展”的经营战略，凭借雄厚的技术力量、先进的生产工艺、完善的管理体系，实施了“设计新品、制造精品、销售名品、服务优品”的质量方针。产品质量已通过ISO9001--2001质量管理体系认证和CE认证，先后获得“实用新型、外观设计”等多项国家专利。

我们的宗旨：今天的质量，明天的市场！
愿与海内外志士携手，砥砺奋进、共创辉煌。

Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co., Ltd. was established in 1984, has focused on top quality EPS MACHINE and auxiliary equipment,with more than 30 years' experience in EPS industry.

We are a EPS foam machinery manufacturer in Hangzhou , China . We are specialized in EPS machinery design, manufacture and turn-key project, and have helped many clients building new EPS foam factories around the world , such as Uzbekistan,Egypt,Algeria,Mauritannia,Pakistan,Turkey and so on.

Persisting to the principle of " best quality and excellent service " , we will provide customers with high-quality products and services in the spirit of efficiency, enthusiasm and integrity.

Our professional technicians and responsible sales always give you fast response for your questions and complaints 7*24 hours. If you are interested in any of our products or would like to discuss a custom order,please feel free to contact us. Thank you !

一键换模智能成型机

常规模具快速换模

BEHL-150130WQ
BEHL-180160WQ

三片式模具快速换模

BEHL-140120SQ
BEHL-190145SQ

高效 节能 稳定 快速换模

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

快速换模机参数

项目 \ 名称		一键换模智能成型机（三片式模具）		一键换模智能成型机（常规模具）	
型号		BEHL-140120SQ	BZHL-190145SQ	BEHL-150130WQ	BEHL-180160WQ
模具尺寸	模腔尺寸(mm)	1400X1200	1900X1450	1500X1300	1800X1600
	固+移模腔深度(mm)	240+95	240+95	-	-
	最大成品尺寸(mm)	1300X1100	1800X1350	1350X1150	1650X1450
	最大厚度(mm)	180+100	180+100	280	280
移模行程(mm)		80-1200	80-1200	80-1200	80-1200
运行速度(mm/s)		≤260	≤260	≤260	≤260
蒸汽系统	管道接口(inch)	4（DN100）	4（DN100）	4（DN100）	4（DN100）
	模具接口(inch)	-	-	2*4*1.5 寸	2*4*1.5 寸
	管道压力(Mpa)	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5
	工作压力(Mpa)	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15
	压力控制(bar)	压力传感器+数字PID	压力传感器+数字PID	压力传感器+数字PID	压力传感器+数字PID
	蒸汽消耗(kg/N)	5—8	6—9	5—8	6—9
模具冷却系统	冷却介质	循环冷却水	循环冷却水	循环冷却水	循环冷却水
	管道接口(inch)	3（DN80）	3（DN80）	3（DN80）	3（DN80）
	模具接口(inch)	2X3X1(DN25)	2X3X1(DN25)	2X3X1(DN25)	2X4X1(DN25)
	冷却水压力(Mpa)	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
	冷却水消耗(L/N)	40-100	40-100	40-100	40-100
真空冷凝系统	真空需气量(m3/N)	1.5	2.5	1.5	2.5
	主真空接口(inch)	4（DN100）	5（DN125）	4（DN100）	5（DN125）
	冷凝器容积(m3)	0.2	0.3	0.2	0.3
	冷凝器降温梯度(℃)	△30-50	△30-50	△30-50	△30-50
	冷凝器降温控制	自动温控	自动温控	自动温控	自动温控
	冷凝水接口(inch)	1.5（DN40）	1.5（DN40）	1.5（DN40）	1.5（DN40）
	冷凝水消耗(m3/N)	0.15-0.32	0.2-0.4	0.15-0.32	0.2-0.4
	冷凝水温度(℃)	≤25	≤25	≤25	≤25
	冷凝器排污口(inch)	4（DN100）	4（DN100）	4（DN100）	4（DN100）
空气系统	低压接口(inch)	2.5（DN65）	2.5（DN65）	2.5（DN65）	2.5（DN65）
	管道压力(Mpa)	0.35-0.4	0.35-0.4	0.35-0.4	0.35-0.4
	高压接口(inch)	2（DN50）	2（DN50）	2（DN50）	2（DN50）
	管道压力(Mpa)	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
	压缩空气消耗(m3/N)	1.6	2	1.6	2
排污系统	主排污接口(inch)	5（DN125）	5（DN125）	5（DN125）	5（DN125）
入料系统	料筒类别	EPS	EPS	EPS	EPS
	料筒容积(m3)	0.13	0.15	0.13	0.15
	料桶数量	2	2	2	2
	料桶耐压(Mpa)	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3
	使用压力(Mpa)	0-0.1	0-0.1	0-0.1	0-0.1
	料枪接口(inch)	1（DN25）	1（DN25）	1（DN25）	1（DN25）
	料枪接口	2X22	2X22	2X22	2X22
	进料接口(inch)	2（DN50）	2（DN50）	2（DN50）	2（DN50）
	压力控制(BAR)	压力传感器+数字PID	压力传感器+数字PID	压力传感器+数字PID	压力传感器+数字PID
	料位控制	阻旋式料位	阻旋式料位	阻旋式料位	阻旋式料位
	补料风机（kw）	1.5	2.2	1.5	2.2
锁模系统	锁模方式	液压	液压	液压	液压
	锁模点	2	2	2	2
	系统锁模力(Mpa)	15-18	18-22	15-18	18-22
模具快换、脱模系统	脱模传动	导杆 机械传动	导杆 机械传动	导杆 机械传动	导杆 机械传动
	脱模架导向	四柱导向	四柱导向	四柱导向	四柱导向
	模具快换	液压锁紧	液压锁紧	液压锁紧	液压锁紧
	模具快换架	1	1	1	1
机械手	X轴	行程3300mm/2.3KW	行程3300mm/2.3KW	行程3300mm/2.3KW	行程3300mm/2.3KW
	Z轴	行程2400mm/2*750W	行程2400mm/2*750W	行程2400mm/2*750W	行程2400mm/2*750W
	抓取臂	0-90°；1350*1150	0-90°；1850*1400	0-90°；1350*1150	0-90°；1650*1450
装机功率（中央真空型）（kw）		13	16.5	13	16.5
生产速度	平均循环时间（S/N）	40-60	50-80	40-60	50-80
		密度20g/L，常规	密度20gG/L，常规	密度20g/L，常规	密度20g/L，常规
机器尺寸	长(mm)	6150	6350	6150	6350
	宽(mm)	3250	3750	3250	3750
	高(mm)	6050	6550	6450	6950
	重量（全配置）（T）	14	16	15	17

WEI FO ER®
威 佛 尔

发泡机系列

高效 精准 稳定

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

发泡机系列技术参数

项目 \ 名称		间歇式发泡机							连续式发泡机	
型号		FW-YF-500-1	FW-YF-700-1	FW-YF-900-1	FW-YF1100-1	FW-YF1300-1	FW-YF1500-1	FW-YF1500-2	FW-LX960	FW-LX1200
桶体尺寸	直径(mm)	Φ500	Φ700	Φ900	Φ1100	Φ1300	Φ1500	Φ1500	Φ960	Φ1200
	高(mm)	700	1200	1500	1500	2200	2200	2200	1800	2100
有效容积（m□）		0.08	0.27	0.63	0.95	2.5	3	3	1	2
发泡倍率	二次发泡(kg/m)	—	—	—	—	—	—	4-6	6-8	6-8
	一次回圆(kg/m)	—	—	—	—	—	—	8-12	—	—
	一次发泡（kg/m□）	50-80	30-50	12-30	12-20	12-20	12-20	12-20	12-25	12-25
密度误差		≤±3	≤±3	≤±3	≤±3%	≤±3%	≤±3%	≤±3%	≤±5%	≤±5%
生产周期(s/cycle)		≤75	≤90	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	—	—
蒸汽	入口	DN25	DN25	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN25	DN25
	压力(Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
	消耗(kg/cycle)	0.5-1	1-1.5	1.8-4	3.5-7	5-8	6-9	6-9	110-160kg/h	130-190kg/h
空气	入口	DN25	DN25	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN20	DN20
	压力(Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
	消耗(m□/cycle)	0.3-0.4	0.5-0.6	0.3-0.4	0.5-0.6	0.6-0.7	0.6-0.7	0.6-0.7	—	—
排汽	上排气	DN25	DN25	DN80	DN100	DN150	DN150	DN150	—	—
	下排气	DN25	DN25	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN20	DN20
	风机出口	—	—	—	—	—	—	DN100	—	—
生产能力	4g/L(Kg/H)	—	—	—	—	—	—	≥280	—	—
	6g/L(Kg/H)	—	—	—	—	—	—	≥420	≥250	≥500
	8g/L(Kg/H)	—	—	—	—	—	—	≥560	≥300	≥600
	12g/L(Kg/H)	—	—	≥220	≥340	≥485	≥633	≥633	≥120	≥180
	15g/L(Kg/H)	—	—	≥280	≥420	≥600	≥790	≥790	≥150	≥220
	20g/L(Kg/H)	—	—	≥380	≥570	≥880	≥1200	≥1200	≥220	≥330
	25g/L(Kg/H)	—	—	≥460	≥710	—	—	—	—	—
	30g/L(Kg/H)	—	≥320	≥460	≥710	—	—	—	—	—
	50g/L(Kg/H)	≥190	≥540	—	—	—	—	—	—	—
	80g/L(Kg/H)	≥300	—	—	—	—	—	—	—	—
送料口(mm)		150	150	200	200	200	200	200	200	200
总装机功率(KW)		8.2	8.2	17	20.8	30.2	30.2	33.2	15.5	23.5
外形尺寸	长(mm)	3000	3000	4200	5600	5800	6000	6000	5600	6000
	宽(mm)	2050	2300	2800	3100	3400	3700	3700	2800	3010
	高(mm)	2300	2800	4600	4950	5600	5600	5600	3200	3500
设备重量(T)		1.5	2.5	3	3	3.5	4	4.5.	1.7.	2

WEI FO ER®
威 佛 尔

全自动EPS泡沫成型机

高效 节能 稳定

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

全自动EPS泡沫成型机技术参数

项目 \ 名称		FW-Z1210F	FW-Z1412F	FW-Z1513F	FW-Z1715F	FW-Z1816F	FW-Z2018F	FW-Z2220F	FW-Z2260F
标准模具尺寸(mm)		1200×1000	1400×1200	1500×1300	1750×1550	1850×1600	2000×1800	2200×2000	2260×2160
固模板后窗尺寸(mm)		1050×850	1250×1050	1350×1150	1600×1400	1700×1450	1850×1650	2050×1850	2110×2010
最大制品高度(mm)		400	400	400	400	400	400	400	400
蒸汽系统	总管压力(Kg/cm²)	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6
	管道接口(mm)	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100	DN125	DN100*2
	模具接口(inch)	1.5×6	1.5×6	1.5×6	1.5×8	1.5×8	1.5×8	1.5×10	1.5×12
	耗量(Kg/Cycle)	2.5～6	3～8	3～8	5～10	5～12	6～14	8～18	8～20
空气系统	总管压力(Kg/cm²)	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6	5～6
	管道接口(mm)	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80
	耗量(m3/Cycle)	1.0～1.2	1.2～1.5	1.5～1.6	1.5～2.0	1.5～2.2	1.5～2.4	2～3	2～3
冷却水系统	总管压力(Kg/cm²)	3～5	3～5	3～5	3～5	3～5	3～5	3～5	3～5
	管道接口(mm)	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100
	模具接口(inch)	1×6	1×6	1×6	1×8	1×8	1×8	1×10	1×10
	耗量(Kg/Cycle)	30～80	35～90	35～90	44～100	45～120	45～140	80～170	80～180
	温度(℃)	45～55	45～55	45～55	45～55	45～55	45～55	45～55	45～55
真空系统	真空电机(KW)	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11
	真空接口(mm)	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80
	真空桶排水(mm)	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN80	DN80
	真空冷却管(mm)	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
	耗量(Kg/Cycle)	15～40	15～50	15～50	15～50	15～50	15～50	15～50	15～50
	温度(℃)	20～30	20～30	20～30	20～30	20～30	20～30	20～30	20～30
排污系统	排污管出口(mm)	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN200	DN150*2
	模具出口	1.5×6	1.5×6	1.5×6	1.5×8	1.5×8	1.5×8	1.5×8	1.5×8
液压系统	液压电机(KW)	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	11	11
	油泵大小(L/min)	30+85	30+85	30+85	30+121	30+121	30+121	30+121	30+121
	最大锁模力(T)	18	22	22	36	36	46	70	95
	油箱容积(L)	290	290	290	340	340	340	540	540
	开合油缸(mm)	ϕ125	ϕ100×2	ϕ100×2	ϕ125×2	ϕ125×2	ϕ140×2	ϕ140+ϕ100×4	ϕ160+ϕ125×4
	脱模油缸(mm)	ϕ50×2	ϕ50×2	ϕ50×2	ϕ50×2	ϕ50×2	ϕ50×2	ϕ63×2	ϕ63×2
料桶系统	料桶容积(L)	250	300	300	420	420	420	850	1000
	料位控制	料桶加压	料桶加压	料桶加压	料桶加压	料桶加压	料桶加压	料桶加压	料桶加压
	补料风机(KW)	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	3	3
	出料口(pcs)	33	33	33	66	66	66	66	66
脱模系统	脱模方式	液压/机械	液压/机械	液压/机械	液压/机械	液压/机械	液压/机械	机械	机械
	脱模框	百叶片/平板	百叶片/平板	百叶片/平板	百叶片/平板	百叶片/平板	百叶片/平板	百叶片/平板	百叶片/平板
模腔压力控制		压力传感器	压力传感器	压力传感器	压力传感器	压力传感器	压力传感器	压力传感器	压力传感器
导柱大小(mm)		ϕ70×4	ϕ70×4	ϕ70×4	ϕ85×4	ϕ85×4	ϕ100×4	Φ100×4	Φ100×4
机脚高度(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1800	1800
成型时间(S/Cycle)		40～85	45～90	45～95	60～120	60～125	60～125	75～150	75～150
装机功率(KW)		12.5	12.5	12.5	17.2	17.2	17.2	25	25
设备尺寸（L×W×H）(mm)		5000×2000×3500	5000×2200×3100	5000×2300×3200	5000×2600×3400	5000×2700×3500	5000×2900×3500	5600×3250×4350	5800×3300×4500
设备重量(T)		5	6	6.5	7.5	8	9.5	15.5	19

WEI FO ER®
威佛尔

全自动EPS板材成型机

高效 节能 稳定

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

全自动EPS板材成型机技术参数

项目 \ 名称		全自动EPS（F风冷Z真空K可调）板材成型机			
型号		FW-B2000F/Z/FK/ZK	FW-B4000F/Z/FK/ZK	FW-B6000F/Z/FK/ZK	FW-B8000F/Z/FK/ZK
模腔尺寸	长 L（mm）	2050	4080	6120	8140
	宽 W（mm）	630 – 1035	630-1035	630-1035	630-1035
	高 H（mm）	1240	1240	1240	1240
	高 H(可调型)（mm）	940~1240	940~1240	940~1240	940~1240
电机功率	液压电机（kw）	5.5	5.5	5.5	5.5
	补料电机（kw）	4	4	4	4
	真空泵（真空型）（kw）	7.5*2	7.5*2	11*2	11*2
	升降电机（可调型）（kw）	5.5	5.5	5.5	5.5
	引风机（kw）	7.5	7.5	11	11
蒸汽	入口配管	DN150	DN150	DN150*2	DN150*2
	压力（Mpa）	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
	耗量（Kg/cycle）	20-40	40-80	60-120	80-160
压缩空气	入口配管	DN65	DN65	DN65	DN65
	压力（Mpa）	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
	耗量（Kg/cycle）	1-1.5	1.5-2	1.8-2.3	2-2.5
排污	排气口	DN150	DN150	DN200	DN200
	风机出口	DN150	DN150	DN200	DN200
生产周期（min/cycle）		2-10	2-10	2-10	2-10
外形尺寸	长 L（mm）	4000	6000	9500	11500
	长 L（真空型）（mm）	7500	9500	13000	15000
	宽 W（mm）	2500	2500	2500	2500
	高 H（mm）	2400	2400	2400	2400
	高 H（可调型）（mm）	2900	2900	2900	2900
设备重量	风冷型（T）	8.5	10.5	14.5	16.5
	真空型（T）	11	13	17	19
	风冷可调型（T）	12.5	14.5	18.5	20.5
	真空可调型（T）	15	17	21	23

WEI FO ER®
威 佛 尔

BEHL®

中央真空系统

高效 节能 稳定

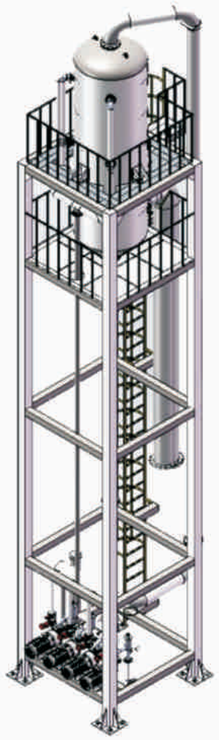

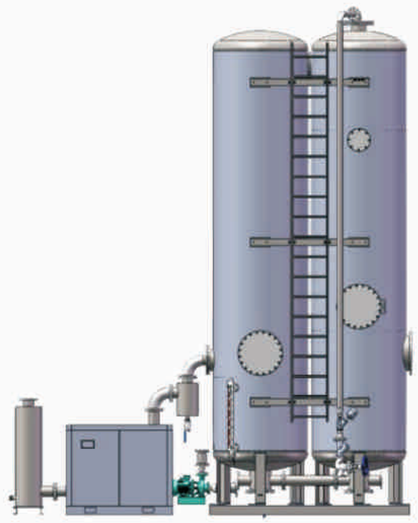

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村藻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

中央真空技术参数

项目名称		单位	立式中央真空 FW-LZ-V											塔式中央真空 FW-TZ-V								
冷凝罐容积		m^3	10		15				10					4			6	4				
缓冲罐容积		m^3	10		15				10					无、10				无、10				
真空泵类型			E-螺杆泵						W-水环泵					E-螺杆泵				W-水环泵				
单机功率		KW	15	22	30	37	45	55	11	15	11	15	15	15	22	30	37	11	15	11	15	15
泵数量		台	1						2	2	3	3	4	1				2	2	3	3	4
装机功率		KW	15	22	30	37	45	55	22	30	33	45	60	15	22	30	37	22	30	33	45	60
吸气量		m□/h	864	1351	1865	2406	3074	3617	740	890	1110	1335	1780	864	1351	1865	2406	740	890	1110	1335	1780
最大真空度		Mpa	-0.07						-0.08					-0.07				-0.08				
排水方式			水泵排水											重力排水								
排水泵		KW	5.5											/								
冷凝方式			喷淋																			
液位控制			液位计											/								
真空总管	接口	mm	DN500											DN400								
	压力	Mpa	-0.5～-0.7						-0.5～-0.8					-0.5～-0.7				-0.5～-0.8				
冷凝水	接口	mm	DN100											-0.5～-0.8								
	压力	bar	3～5																			
	耗量	T/h	50	80	110	140	180	210	45	50	65	80	105	50	80	110	140	45	50	65	80	105
	冷却塔	T/h	100	160	220	280	360	420	90	100	130	160	210	100	160	220	280	90	100	130	160	210
	温度	℃	<30																			
排污管道接口		mm	DN100						DN200					DN100				DN200				
蓄水桶		m^3	0.42*2个											DN200								
设备尺寸		mm	6050(6850)×2000(2800)×7650 注：（）V1515											5700×2800×15500								

WEI FO ER®
威 佛 尔

BEHL®

配件服务

耐震压力表
Pressure gauge

电热丝
Cutter wires

触摸屏
Touch screen

减压阀
Reduce valve

角座阀
Angle valve

蝶阀
Butterfly valve

料枪
Filling gun

真空泵
Vacuum pump

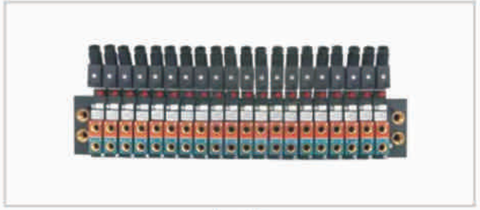

电磁阀
Solenoid valve

模具料枪
Mould injector and ejector

杭州富阳威佛尔塑机有限公司
Hangzhou Fuyang Weifoer Plastic Machinery Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市富阳区新登镇松溪村蔻山88号
Add：No. 88, Zaoshan, Songxi Village, Xindeng Town, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
联系电话：0086-571-63218878/63257678（Tel）
传真：0086-571-63255517（Fax）
邮箱：fuweieps@163.com（Email）
公司网址：www.fw-sj.com/www.fuweieps.com（Company website）
客户服务热线：0086-13732295155（Customer service hotline）

项目工程案例

我们拥有先进的一流设备
致力于打造行业尖端产品
We have advanced equipment
We are committed to creating cutting-edge products